

Lorem ipsum



CONSTRUIT POUR DURER
UNE ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS 1979



Brendon Powerwashers, Hillsmoor, Off Sandys Moor, Taunton Road, Wiveliscombe, Somerset, TA4 2TU

Brendon Ltd is a registered company in England & Wales number 02291340.
VAT Registration Number: GB 515703563

v.1.01.26

INDEX

02-03	À PROPOS & HISTOIRE
04-05	FABRICATION
06-07	CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
08-09	SÉRIE NETTOYEUR HAUTE PRESSION
10-11	CHÂSSIS
12-13	NETTOYEUR ÉLECTRIQUE MOBILE
14-15	NETTOYEUR MOTEUR MOBILE
16-17	MINI REMORQUE HAUTE PRESSION
18-19	EXTRA HAUTE PRESSION
20-21	SÉRIE REMORQUES
22-23	REMORQUE HAUTE PRESSION
24-25	REMORQUE HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE
26-27	REMORQUE HAUTE PRESSION SILENCIEUSE
28-29	REMORQUE HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE
30-31	REMORQUE HAUTE PRESSION JETTER
32-33	REMORQUE EXTRA HAUTE PRESSION
34-35	REMORQUE AVEC RÉSERVOIR D'EAU
36-37	REMORQUE HAUTE PRESSION POMPIERS
38-39	ACCESSOIRES REMORQUE
40-41	SUPPRESSION DE POUSSIÈRE
42-43	ACCESSOIRES
44	PACKS CONTENEURS





NOTRE HISTOIRE

L'entreprise a connu une croissance régulière au cours des 40 dernières années et est aujourd'hui l'un des principaux employeurs de Wiveliscombe. Au Royaume-Uni, Brendon est une marque de premier plan sur les marchés de la construction et de la location. Il s'agit de secteurs très compétitifs et exigeants. Il leur est primordial d'investir dans des produits offrant le plus de fonctionnalité tout en restant le plus robuste et fiable. Brendon a été spécifié dans de nombreux projets de construction majeurs au cours des dernières décennies, notamment le tunnel sous la Manche de Translink, le métro de Londres et, plus récemment, le projet du terminal 5 d'Heathrow. La société est aujourd'hui le fournisseur privilégié de la majorité des grands loueurs du Royaume-Uni.



1979 - L'ORIGINE

À la fin des années 1970, Hugh Hendy a été sollicité pour fournir un nettoyeur haute pression fonctionnant au diesel. En collaboration avec son père, Robert Hendy a mis au point un modèle fonctionnel, portable et durable, tandis que Chris Hendy s'est concentré sur les ventes et le marketing. Aujourd'hui, Brendon Powerwashers reste une

1984 - PREMIER SALON

Brendon Powerwashers participe à sa première exposition, une tradition qui se poursuivra pendant les 40 années suivantes, et encore aujourd'hui nous continuons à présenter nos produits lors de salons professionnels et de BTP à travers le monde.

1995 - PREMIERES VENTES EXPORT

La première d'une longue série de ventes export à l'étranger, nous continuons depuis à exporter nos produits à travers l'Europe, le Moyen-Orient et même l'Australie.

2020 - AGRANDISSEMENT DES INSTALLATIONS

Brendon agrandit ses installations et met davantage l'accent sur la fabrication de ses produits au Royaume-Uni, avec ses propres services de moulage, de peinture par poudre, de R&D, de fabrication et d'assemblage sur place.

2023 - AUSTRALIE

Brendon étend sa présence grâce à des partenariats étroits en Australie et Nouvelle-Zélande, avec le système Brendon de suppression de poussière DUSTEC étant utilisés pour la construction du tunnel métropolitain de Sydney.



PRODUCTION

Le nom de l'entreprise provient de son emplacement, Brendon Hills, où nous sommes toujours implantés aujourd'hui. Nous sommes fiers que nos nettoyeurs haute pression soient fabriqués au Royaume-Uni. Pour ce faire, nous disposons de nombreuses infrastructures sur notre site, ce qui permet à notre équipe dévouée de réaliser sur place toutes les étapes de fabrication de nos machines.

Nous produisons des nettoyeurs haute pression fonctionnels, faciles à utiliser, portables et très résistants. D'où le slogan « Built to Last, Designed to Perform » - Construit pour durer, Conçu pour performer -, qui remonte au tout début du marketing de Brendon.



RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Machines spécialement conçues pour s'adapter parfaitement à la tâche à accomplir.

FABRICATION

Châssis tubulaire robuste et pièces en acier fabriquées par nos soudeurs.

PEINTURE PAR POUDRE

Peinture poudre réalisé en interne, offrant au client un choix de couleurs pour toutes les pièces en acier et en aluminium.

MOULAGE

Moulage par rotation à la pointe de la technologie pour nos citernes d'eau et soudage plastique.

ASSEMBLAGE

Tous nos nettoyeurs haute pression sont assemblés sur notre chaîne de production par notre équipe au Royaume-Uni.



CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

La pompe CAT à triple piston offre une durabilité et des performances inégalées grâce à sa conception robuste à triple piston, garantissant un fonctionnement fiable pour les tâches exigeantes. L'enrouleur de tuyau bénéficie de la conception innovante de Brendon, équipé d'un arbre central et d'un raccord rotatif en acier inoxydable pour un fonctionnement sans faille. Protégés par un capot en acier avec une couverture en polypropylène résistante aux UV, la pompe et les vannes sont à l'abri des intempéries, ce qui améliore leur longévité. Conçu pour les terrains difficiles, le châssis tubulaire offre une structure robuste et protectrice, disponible dans des couleurs personnalisables.

Le système d'entraînement industriel utilise une courroie trapézoïdale 2:1 très résistante, permettant un fonctionnement efficace de la pompe pour une durabilité et des capacités d'aspiration améliorées. Avec une alimentation directe ou par aspiration, l'unité est équipée d'un tuyau d'aspiration de 4,5 m et d'une crépine d'aspiration Brendon en acier inoxydable protégée, offrant des performances d'aspiration d'eau exceptionnelles. La vanne à capteur thermique offre une protection essentielle, empêchant la surchauffe lorsque la gâchette reste inactive pendant de longues périodes. La lance en acier inoxydable comprend un pistolet et une lance interchangeable très résistants, avec une buse turbo en option pour plus de polyvalence. Nous sommes également en mesure de fournir des pièces de rechange d'origine via notre boutique en ligne afin de garantir un support après vente de premier choix.



POMPE CAT

Nous utilisons la pompe Cat durable sur nos nettoyeurs haute pression et nos nettoyeurs remorques afin de garantir les meilleures performances possibles.

VOS COULEURS

Notre atelier interne de peinture en poudre permet à nos clients de choisir différentes couleurs pour toutes les pièces en acier et en aluminium.

PIÈCES D'ORIGINE

Les pièces de rechange d'origine sont disponibles pour toutes nos machines sur notre boutique en ligne ou en nous contactant.

ASPIRATION D'EAU


Capable d'aspirer l'eau des rivières, des lacs, des tonneaux et plus encore, avec un tuyau d'aspiration de qualité de 4,5 m et une crépine d'aspiration Brendon en acier inoxydable protégée sur notre gamme mobile Brendon.

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Système d'entraînement industriel avec entraînement par courroie trapézoïdale 2:1 à usage intensif permettant à la pompe de fonctionner efficacement, améliorant la durabilité et l'aspiration.

BRENDON **GAMME DE NETTOYEURS** **HAUTE PRESSION**

L'expertise de l'entreprise est dédiée à la conception de nettoyeurs haute pression robustes et performants pour les applications de nettoyage industriel les plus exigeantes, du nettoyage de chantier de construction à l'élimination des graffitis. Choisissez parmi une gamme variée de modèles de nettoyeurs haute pression Brendon fabriqués au Royaume-Uni, à essence, diesel, ou électriques, avec des pressions allant de 60 à 500 Bar




PORTABLE

Conçus pour être faciles à transporter, le nettoyeur portable Brendon redéfinit les normes d'efficacité et de performance. Parfaits pour les particuliers, les amateurs de jardinage ou les professionnels de l'industrie, notre nettoyeur portable de 140 bar est conçu pour répondre à tous vos besoins en




MOBILES ELECTRIQUES

Notre gamme de nettoyeurs haute pression électriques vous garantit la solution parfaite pour tous vos besoins de nettoyage grâce à des pressions allant de 66 à 500 bar. Que vous effectuez des tâches de nettoyage léger, lavez votre voiture ou entreteniez votre jardin, nos nettoyeurs haute pression électriques offrent des performances exceptionnelles en toute simplicité.

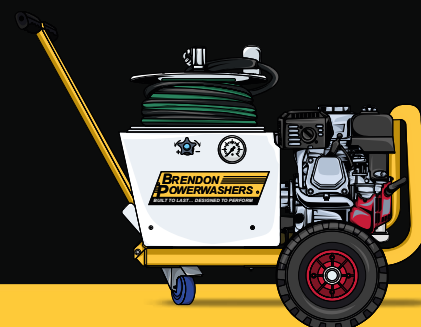


MOBILES THERMIQUE

La gamme de nettoyeurs haute pression mobiles Brendon Powerwasher est disponible en version diesel ou essence pour répondre à vos besoins spécifiques. Que vous soyez un nettoyeur professionnel, un propriétaire confronté à des tâches difficiles en extérieur telles que l'entretien du jardin ou le nettoyage agricole, ou une entreprise cherchant à obtenir une finition impeccable, nos nettoyeurs haute pression mobiles offrent puissance de nettoyage, praticité et durabilité.

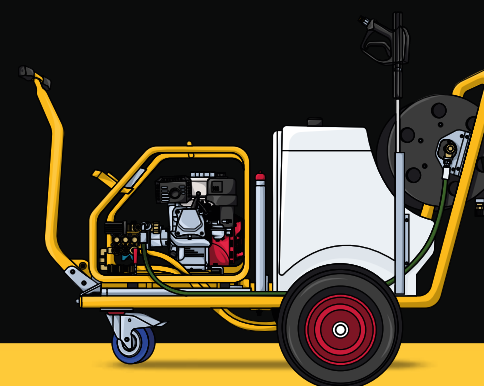

BROUETTES MINI BOWSERWASHER

Le nettoyeur brouette Mini Bowserwasher de Brendon Powerwashers est un nettoyeur haute pression compacte, conçu pour offrir des performances robustes tout en étant pratique et peu encombrant. Il constitue le choix idéal pour une grande variété de tâches de nettoyage. Avec son réservoir de 125 litres, le Mini Bowserwasher offre jusqu'à 15 minutes de nettoyage mobile autonome, ce qui vous permet de nettoyer de plus grandes surfaces avec moins d'interruptions.

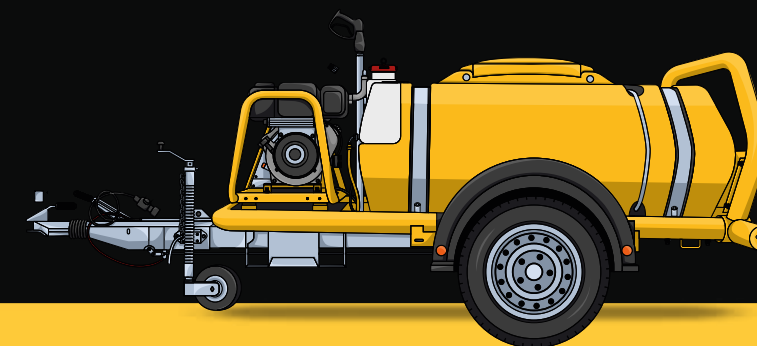

REMORQUE HAUTE PRESSION AUTONOME

Notre produit phare, le nettoyeur remorque haute pression autonome Brendon (le fameux Bowserwasher), a révolutionné le secteur grâce à sa technologie de pointe, sa durabilité et ses performances. Il redéfinit les normes des nettoyeurs haute pression modernes, avec une gamme de modèles diesel, essence et zéro émission électrique. Ces remorques homologuées route ont une citerne d'eau de 940 litres, ce qui prolonge votre temps de nettoyage sans avoir à remplir fréquemment. L'efficacité est au cœur du concept, vous permettant de vous concentrer sur la tâche à accomplir sans interruption.

Dessin protégé au Royaume-Uni No. 90002354290001
Dessin protégé dans l'UE No. 000235429-0001/



BRENDON NETTOYEUR PORTABLE

140 BAR @ 13,2L/min / 790 L/H



Fiche
technique




Obtenir
un devis



CARACTERISTIQUES

- **Pompe Cat à triple piston** - Pompe CAT à triple piston à entraînement direct pour usage intensif.
- **Portable**, moins de 34 kg - Monté sur un châssis robuste, compacte et portable.
- **Moteur à essence Honda** avec alerte d'huile - Moteur à essence Honda GX200 avec alerte niveau d'huile bas de série.
- **Châssis tubulaire léger et robuste** - Châssis tubulaire robuste et protecteur, disponible dans vos couleurs.
- **Alimentation directe ou par aspiration** - Tuyau d'aspiration de 4,5 m équipé d'une crépine d'aspiration Brendon en acier inoxydable protégée pour une excellente capacité d'aspiration de l'eau.
- **Pression réglable** - Commande d'accélérateur simple pour la régulation de la pression.
- **Système de détergent intégré** - Vanne réglable pour permettre un système de détergent dosé.
- **Kit chariot en option** - Mobilité accrue grâce au chariot amovible à dégagement rapide - Disponible en ligne



Spécifications	20KPS
Pression Maximale:	140 BAR
Débit:	13,2 L/Min
Entrainement:	boîte de vitesses industrielle 2:1
Pompe:	Pompe Cat
Moteur:	Honda essence avec démarrage par lanceur et alerte de niveau d'huile bas
Tuyau d'aspiration:	4,5 m of 1/2
Flexible HP:	10m double tresse
Poids:	34 kg
Dimensions (L x l x H):	56 x 38 x 48 cm

KIT DE CHARIOT

Le kit de chariot pour nettoyeur portable facilite la fixation de votre nettoyeur portable Brendon, rendant ainsi la mobilité encore plus aisée afin que vous puissiez transporter votre nettoyeur là où vous en avez besoin.
24Kg
L 100cm x B 66cm x H 90cm



BRENDON NETTOYEUR MOBILE ELECTRIQUE

66 BAR / 207 BAR



Fiche
technique



Obtenir
un devis



CARACTÉRISTIQUES

- **Plage de pression polyvalente :** 66 bar (10KEL) à 207 bar (30KE-AS) pour tous les besoins de nettoyage.
- **Conception unique de l'enrouleur de tuyau :** l'enrouleur monté sur le dessus empêche les enchevêtrements et simplifie le rangement. (20KE/30KE)
- **Compact et mobile :** léger pour un transport et un rangement faciles.
- **Système de détergent intégré - Vanne réglable** pour permettre un dosage précis du détergent.
- **Alimentation directe ou par aspiration - Tuyau d'aspiration de 4,5 m** équipé d'une crépine d'aspiration Brendon en acier inoxydable protégé pour une excellente capacité d'aspiration de l'eau. (En option 10KEL, 14KEL)



Spécifications	10KEL (110v)	14KEL (240v)	20KE (415v)	30KE-AS (415v)
Pression Maximale	66 BAR	100 BAR	150 BAR	207 BAR
Débit	11,4 L/min	11,4 L/min	15 L/min	16 L/min
Entrainement	Transmission directe	Transmission directe	Transmission directe	Transmission directe
Pompe	Pompe Cat	Pompe Cat	Pompe Cat	Pompe Cat
Tuyau d'aspiration	En option	En option	4,5 m	4,5 m
Flexible HP	8m double tresse	8m double tresse	15 m double tresse	15 m double tresse
Poids	58,5 kg	61,5 kg	84 kg	155,5 kg
Dimensions	100 x 50 x 65cm	100 x 50 x 65 cm	100 x 72 x 80 cm	100 x 72 x 80 cm



BRENDON
NETTOYEUR MOBILE
THERMIQUE

140 BAR / 240 BAR



Fiche
technique




Obtenir
un devis



CARACTÉRISTIQUES

- Options de carburant : choisissez entre les modèles diesel ou essence pour plus de flexibilité, l'essence étant plus pratique et le diesel garantissant un meilleur rendement énergétique et une plus grande longévité.
- Portabilité : conception ergonomique et roues anti-crevaison (sur les modèles 20KPE, 20KLN+ES, 30KLN+ES et 35KPE+ES) pour une mobilité aisée.
- Conception unique de l'enrouleur de flexible : l'enrouleur monté sur le dessus empêche les enchevêtrements et simplifie le rangement.
- Pression réglable : commande d'accélérateur simple pour réguler la pression.
- Alimentation directe ou par aspiration : tuyau d'aspiration de 4,5 m équipé d'une crépine d'aspiration en acier inoxydable protégée par Brendon pour une excellente capacité d'aspiration de l'eau.
- Système de détergent intégré : vanne réglable pour permettre un dosage précis du détergent.
- Durabilité : construit avec des matériaux robustes pour résister à une utilisation régulière dans des

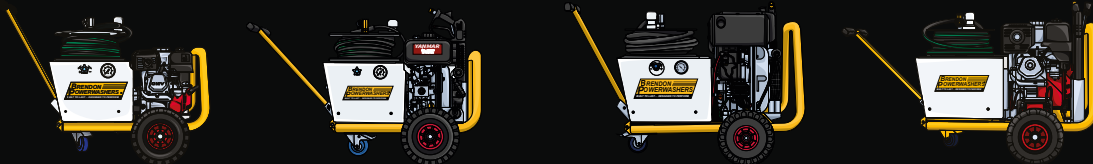

Spécifications	20KPE	20KLN+ES	30KLN+ES	35KPE+ES
Pression Maximale	140 BAR	124 BAR	207 BAR	240 BAR
Débit	11,4 L/min	11,4 L/min	15 L/min	16 L/min
Moteur	Honda Essence	Yanmar Diesel	Yanmar Diesel	Honda Essence
Entrainement	Boite de vitesse Industrielle	Boite de vitesse Industrielle	Courroie en V triple	Courroie en V triple
Pompe	Pompe Cat	Pompe Cat	Pompe Cat	Pompe Cat
Tuyau d'aspiration	4,5 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m
Flexible HP	10 m double tresse	15 m double tresse	15 m double tresse	15 m double tresse
Poids	67kg	85kg	150kg	133kg
Dimensions	100 x 60 x 80 cm	100 x 75 x 80 cm	100 x 72 x 80 cm	105 x 70 x 80cm



BRENDON NETTOYEUR BROUETTE MINI BOWSERWASHER


124 BAR / 140 BAR



Option motorisation
par batterie

Fiche
technique

Obtenir
un devis

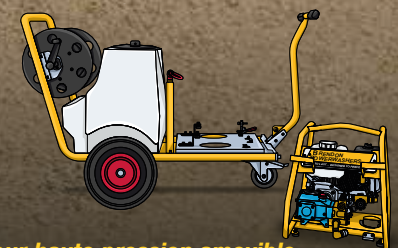


Nettoyeur haute pression amovible
Le chassis porteur du nettoyeur haute pression se détache aisément pour faciliter l'entretien et le transport.



CARACTÉRISTIQUES

- **Conception compacte** : conçu pour être portable et facile à ranger, il est pratique à transporter et à utiliser partout.
- **Grande capacité du réservoir** : la citerne de 125 litres permet de prolonger les sessions de nettoyage sans avoir à le remplir fréquemment.
- **Durée de nettoyage mobile** : jusqu'à 15 minutes de nettoyage mobile par réservoir pour un nettoyage ininterrompu de grandes surfaces.
- **Performances puissantes** : la plage de pression de 124 à 140 bar garantit un nettoyage efficace sur diverses surfaces.
- **Application polyvalente** : convient aux allées, terrasses, véhicules, etc. Idéal pour les propriétaires, les sociétés de location et les professionnels du nettoyage industriel.
- **Idéal pour les zones à faible pression d'eau** ou les zones difficiles d'accès : conçu pour fonctionner efficacement dans les zones à faible pression d'eau ou les endroits difficiles d'accès.

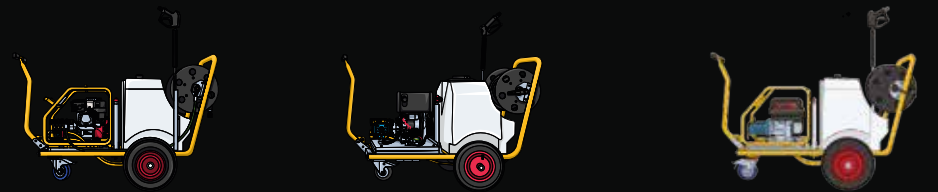

Spécifications	MBWT20KPS	MBW20KDSB (OPTION DEMARRAGE ELECTRIQUE) / MBW20KLN+ES	MBW20KLI
Pression Maximale:	140 BAR	124 BAR	140 BAR
Débit:	10 L/min	10 L/min	9,5 L/min
Moteur:	Honda Essence	Yanmar Diesel	82V Cramer sans fil (3 modes de puissances) 2 Batteries et chargeur compris
Entrainement:	Boîte de vitesse Industrielle	Boîte de vitesse Industrielle	Boîte de vitesse Industrielle
Pompe:	Pompe Cat	Pompe Cat	Pompe Cat
Réservoir d'eau:	125 litre	125 litre	125 litre
Flexible HP:	10 m double tresse	10 m double tresse	10 m double tresse
Poids:	120 kg	130 kg / 140 kg	77 kg
Dimensions:	165 x 80 x 100 cm	165 x 80 x 100 cm	165 x 80 x 100 cm



BRENDON
EXTRA HAUTE
PUISSANCE

350 BAR - 500 BAR



Fiche
technique



Obtenir
un devis



CARACTÉRISTIQUES


- *Pompe à triple piston : options de pompe - Speck ou Hawk - à triple piston pour usage intensif.*
- *Enrouleur de tuyau actif: enrouleur de tuyau Brendon unique avec arbre central en acier inoxydable et raccord rotatif.*
- *Châssis tubulaire : cadre tubulaire robuste et protecteur, disponible dans plusieurs couleurs.*
- *Boîte de vitesses 2:1 : la boîte de vitesses 2:1 à usage intensif permet à la pompe de fonctionner plus lentement, améliorant ainsi sa durabilité et sa puissance d'aspiration.*
- *Alimentation par aspiration (pompe Speck uniquement) : comprend un tuyau d'aspiration de 4,5 m avec une crépine d'aspiration Brendon en acier inoxydable protégée pour une excellente capacité d'aspiration de l'eau.*
- *Démarrage électrique à clé : Honda V-Twin.*
- *Pression réglable : dispose d'une commande d'accélérateur simple pour la régulation de la pression (50KPE-VT, 70KPE-VT) et d'un manomètre monté sur le capot pour permettre les lectures de pression.*



Spécifications	50KPE-VT	70KPE-VT	50KE-AS	70KE-AS
Pression Maximale	350 BAR	500 BAR	350 BAR	500 BAR
Débit	16 L/min	16 L/min	15 L/min	15 L/min
Pompe	Pompe Cat	Pompe Interpump ou Speck	Cat 700	Speck NP25/1500/15
Moteur	Honda essence GX630	Honda essence GX630 V-twin	415v 3ph - 7.5kw	415v 3ph - 11kw
Entrainement	Boite de vitesse Industrielle	Boite de vitesse Industrielle	Accouplement Omega Direct	Accouplement Omega Direct
Tuyau d'aspiration	4,5 m sur 3/4"	4,5 m sur 3/4"	4,5 m sur 3/4"	4,5 m sur 3/4"
Flexible HP	30 m (50 m en option)	30 m (50 m en option)	20 m 3/8 500 Bar	20 m 3/8 500 Bar
Poids	175 kg	180 kg	258 kg	278 kg
Dimensions	117 x 95 x 107 cm	117 x 95 x 107 cm	130 x 90 x 112 cm	130 x 90 x 112 cm


BRENDON GAMME DE REMORQUES

CONSTRUIT POUR DURER




L'ORIGINAL BOWSERWASHER

Langlebige und leistungsstarke
Nettoyeurs haute pression diesel
ou essence durables et
performants, conçus pour le
nettoyage industriel. Avec des
options de pression allant de 140 à
500 bar, il permettent d'effectuer
des tâches allant du nettoyage
léger aux travaux industriels lourds.
La remorque citerne d'eau assure la
portabilité et un
approvisionnement continu en eau,
avec la possibilité d'ajouter des
accessoires supplémentaires.



EXTRA HAUTE PRESSION

Le modèle motorisé par moteur
Honda V-Twin à essence de 500
BAR vous offre les performances
habituelles de Brendon, mais avec
une pression supplémentaire
conçue pour les environnements
plus difficiles. Cela inclut le travail
avec le béton et son enlèvement,
l'industrie maritime, la
préparation des surfaces, le
nettoyage à haute pression des
canalisations bouchées et autres
activités générales de
construction.




ANTI-INCENDIE

Ces remorques anti-incendie sont
conçues pour durer, facilement
transportables et incroyablement
puissantes, capables de
transporter près de 1 000 litres
d'eau pour une extinction rapide
des incendies.
Dotées de nombreuses
fonctionnalités anti-incendie,
telles qu'une pompe
auto-amorçante, un démarrage
par bouton-poussoir et équipées
d'un tuyau d'incendie sur
enrouleur de 30 m, elles vous
permettent d'éteindre
rapidement les incendies avant




EAU CHAUDE

Notre technologie de module
chauffant brevetée dans le monde
entier augmente la durée de vie
des machines et réduit
considérablement le temps
d'entretien que vous auriez
normalement avec un système de
brûleur à serpentin chaud. La
conception innovante avec
glissières facilite l'entretien de
votre machine sans effort. Le
module d'échange thermique
permet d'atteindre une
température impressionnante de
80 °C pour les nettoyages
vraiment difficiles.




SILENCIEUX

Notre nettoyeur haute pression
silencieux est conçu pour
fonctionner à un niveau sonore
très bas, garantissant un
processus de nettoyage calme et
sans bruit. Cette caractéristique
est particulièrement avantageuse
pour les utilisations en zones
résidentielles, vous permettant de
maintenir un environnement
impeccable sans perturber la
tranquillité. Notre nettoyeur haute
pression silencieux est tellement
silencieux qu'il atteint un niveau
sonore inférieur à celui de la buse
que vous utilisez pour nettoyer.



HYDROCUREUR


La machine comprend un
système complet de flexible et
d'enrouleur, avec des enrouleurs
manuels et électriques, et est
fournie avec jusqu'à 90 mètres de
flexible et de buses de
débouchage à haute pression.
Cette unité haute performance
délivre une pression
impressionnante de 207 BAR à 36
L/min, ce qui la rend parfaite pour
les tâches les plus difficiles.




ZERO EMISSION

Le nettoyeur haute pression à
batterie électrique offre une
solution de nettoyage de pointe,
tout en restant efficace, polyvalent
et durable. Conçu pour offrir des
performances élevées avec un
minimum de bruit, il fonctionne à
un niveau sonore faible de
seulement 82 dB(A) à 1 m, ce qui le
rend également idéal pour les
environnements sensibles au bruit.
Il est équipé de nombreuses
fonctions de sécurité.

OPTIONS D'ATTELAGE



ATTELAGE STANDARD
Timon ALKO solide



ATTELAGE ARTICULÉ
Timon ALKO réglable

OPTIONS D'ATTELAGE



ANNEAU
Anneau de remorquage disponible
en différentes tailles



BOULE
Option d'attelage à boule

OPTION PATIN

Le patin Brendon Bowserwasher est
une solution polyvalente qui peut être
personnalisée pour répondre à toutes
les spécifications Bowserwasher. Sa
conception flexible garantit la
compatibilité du patin avec différents
modèles Bowserwasher, permettant
une intégration et une adaptabilité
parfaites.



BRENDON BOWSERWASHER NETTOYEUR REMORQUE HAUTE PRESSION

140 BAR / 240 BAR



Fiche
technique



Obtenir
un devis



Vidéo de
démonstration



Système antigel unique

Le système antigel Brendon vous permet de protéger votre machine, même dans les climats les plus rigoureux.

CARACTERISTIQUES

- **Plage de pression :** offre une puissance de nettoyage de 140 à 240 bar
- **Réservoir d'eau anti roulis :** réservoir en p polyéthylène de 940 litres protégé contre les UV, d'une épaisseur de 10 mm. Systèmes antigel et détergents intégrés.
- **Conçu pour durer -** Châssis tubulaire robuste pour une durabilité accrue.
- **Couleurs personnalisables -** Revêtement en poudre interne offrant un choix de couleurs pour toutes les pièces en acier.
- **Options de moteur :** Disponible avec des options essence Honda ou diesel Yanmar.
- **Options de démarrage :** Options de démarrage électrique ou à rappel disponibles.
- **Types d'attelage :** disponible avec une boule d'attelage de 50 mm ou un anneau d'attelage de 40 mm.
- **Option :** timon articulé Alko avec boule d'attelage de 50 mm et anneau d'attelage de 68 mm.
- **Homologué pour la route :** entièrement homologué pour la route au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en Australie.



Spécifications	BBW20KLN+ES	BBW20KPE	BBW30KLN+ES	BBW35KPE+ES
Pression Maximale:	140 BAR	124 BAR	207 BAR	240 BAR
Débit:	13,2 L/min	13,2 L/min	15 L/min	15 L/min
Moteur:	Yanmar L48	Honda GX200	Yanmar L100V	Honda GX390
Entrainement:	Boîte de vitesse Industrielle	Boîte de vitesse Industrielle	Courroie en V triple	Courroie en V triple
Pompe:	CAT Pump	CAT Pump	CAT Pump	CAT Pump
Flexible HP:	10 m double tresse	10 m double tresse	15 m double tresse	15 m double tresse
Poids:	456 kg	430 kg	548 kg	480 kg
Dimensions:	345 x 160 x 160 cm	345 x 160 x 160cm	345 x 160 x 160cm	345 x 160 x 160cm



BRENDON NETTOYEUR REMORQUE EAU CHAUDE


80°C 220 BAR - 345 BAR



Fiche
technique



Obtenir
un devis

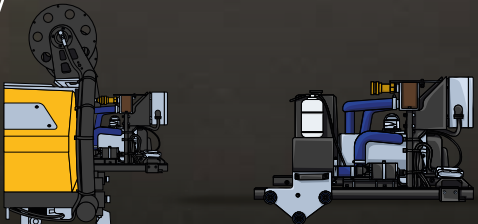

Module chauffant Brendon amovible à longue durée de vie

Facile à déconnecter pour l'entretien et toujours utilisable comme nettoyeur à eau froid.



CARACTERISTIQUES

- **Nettoyeur Haute Pression à eau chaude** : la technologie brevetée du module chauffant augmente la durée de vie et réduit le temps d'entretien.
- **Nettoyage à haute température** : atteint 80 °C pour une élimination efficace de la graisse et de la saleté.
- **Réservoir d'eau anti rouli** : réservoir en polyéthylène de 700 litres protégé contre les UV, d'une épaisseur de 10 mm. Systèmes antigel et détergent intégrés.
- **Options de modèles** : disponible en version diesel 220 bar ou essence 345 bar.
- **Conçu pour durer** - Châssis tubulaire robuste pour une durabilité accrue.
- **Couleurs personnalisables** - peinture en poudre interne offrant un choix de couleurs pour toutes les pièces en acier.
- **Options de moteur** : Disponible avec un moteur Honda essence ou Yanmar diesel avec démarrage électrique ou à lanceur.
- **Types d'attelage** : Disponible avec un attelage à boule de 50 mm ou à anneau de 40 mm.
- **Option** : timon articulé Alko avec boule d'attelage de 50 mm et anneau d'attelage de 68 mm.



Spécifications	HWBBW35KPE+ES	HWBBW32KLV+ES	HWBBW50KPE-VT
Pression Maximale	240 BAR	220 BAR	345 BAR
Débit	12,5 L/min	12,5 L/min	12,5 L/min
Moteur	HONDA ESSENCE GX390	YANMAR DIESEL L100V	HONDA ESSENCE GX630
Entrainement	Courroie en V triple	Courroie en V triple	Courroie en V triple
Pompe	Pompe Cat	Pompe Cat	Pompe Cat
Flexible HP	20m double tresse	20m double tresse	20m double tresse
Poids	800kg	785kg	800kg
Dimensions	345 x 160 x 160 cm	345 x 160 x 160 cm	345 x 160 x 160 cm

United Kingdom
Patent No. 2444477



BRENDON NETTOYEUR REMORQUE SILENCIEUX

207 BAR / 350 BAR 60 dB(A) à 7 m & 78 dB(A) à 1M



Fiche
technique



Obtenir
un devis



CARACTERISTIQUES

- **Technologie silencieuse** : fonctionne à un niveau sonore très bas, plus silencieux que la buse de nettoyage, idéal pour les zones résidentielles et sensibles au bruit.
- **Performances puissantes** : fournit une pression de 3000 à 5000 PSI pour un nettoyage efficace sans compromettre la puissance.
- **Moteur diesel Kubota à démarrage électrique et refroidissement par eau.**
- **Entretien simple** : le capot de protection contre le bruit à l'avant s'ouvre facilement, offrant un accès pratique pour l'entretien.
- **Nettoyage sans bruit** : réduit les perturbations dans l'environnement tout en offrant une expérience utilisateur plus confortable.



Spécifications	30KDQ	40KDQ	50KDQ
Pression Maximale:	207 Bar	280 BAR	350 BAR
Débit:	16 L/min	16 L/min	13,5 L/min
Moteur:	KUBOTA DIESEL Z602	KUBOTA DIESEL Z602	KUBOTA DIESEL Z602
Entrainement:	Courroie en V triple	Courroie en V triple	Courroie en V triple
Pompe:	Pompe Cat	Pompe Cat	Pompe Cat
Flexible HP:	20m double tresse	20m double tresse	20m double tresse
Poids:	678 kg	678 kg	678 kg
Dimensions:	345 x 160 x 160 cm	345 x 160 x 160 cm	345 x 160 x 160 cm



BRENDON NETTOYEUR REMORQUE ZERO EMISSION ELECTRIQUE

207 BAR



Fiche technique



Obtenir un devis



CARACTERISTIQUES

- Fonctionnement ultra silencieux - Fonctionne à seulement 82 dB(A) à 1 mètre, parfait pour les environnements sensibles au bruit.
- Réglages de pression polyvalents - Offre des vitesses variables pour une gamme de tâches de nettoyage.
- Autonomie prolongée : offre jusqu'à 6 heures de nettoyage en mode pression minimum.
- Caractéristiques de sécurité : équipé d'un système d'arrêt en cas de fuite de pression pour éviter tout dommage et d'un mode dégradé automatique lorsque la batterie est à 5 %.
- Accès facile à la batterie - L'ensemble moteur / capot est conçu pour se soulever en douceur grâce à une charnière, permettant un accès rapide et pratique aux batteries pour l'entretien ou le remplacement.



Specifications	BBW30KLI
Plage de Pression	(POSITION 1 - 70 BAR) (POSITION 2 140 BAR) (POSITION 3 207 BAR)
Débit	16 L/min
Pompe	Cat 45F
Moteur	Moteur IPM 7Kw 52 Volt
Entrainement	Entrainement par courroie
Batterie	52V Li-ion x2
Charge Embarquée	110/240V 16amp Phase 1
Arrêt Protecteur	Arrêt en cas de niveau d'eau bas ou de détection de fuite
Variation de Vitesse	Sélecteur simple pour le réglage de la vitesse
Niveau Sonore	81 dB(A) à 1 m
Réception européenne	Oui
Poids & Dimensions: (L x l x H)	650 kg 345 x 160 x 160 cm



BRENDON NETTOYEUR REMORQUE HYDROCUREUR

207 BAR 36 L/min



CARACTERISTIQUES

- Nettoyeur hydrocureur 207 bars à 36 l/min : se convertit rapidement en une unité d'hydrocurage pour un nettoyage efficace.
- Flexible hydrocureur : équipé d'un flexible hydrocureur de 90 m de 3/8" pour une longue portée.
- Flexible haute pression : comprend 30 m de tuyau HP double tresse de 3/8".
- Moteur Honda GX630 V-Twin
- Démarrage par bouton-poussoir : système de démarrage facile.
- Option de remplissage rapide : comprend un tuyau d'aspiration de 6 m 2" pour un remplissage rapide à partir de sources d'eau externes.
- Enrouleur arrière électrique 12 V CC : simplifie la gestion du flexible pendant le fonctionnement. (En option)
- Modes commutables : passez facilement de la fonction de jet hydrocureur à la fonction de lavage à haute pression.
- Démarrage électrique et pression réglable : démarrage électrique facile et pression réglable pour des performances optimales.



Spécifications	BBW30KPE+ES-VT
Pression Maximale	207 BAR
Débit	36 L/min
Pompe	Pompe Speck ou Pompe Interpump
Moteur	Honda essence GX390 avec moteur électrique et lanceur
Entrainement	Courroie en V triple
Citerne	Réservoir eau de 940 litre, réservoir détergent de 28 litre, réservoir antigel de 15 litre
Flexible HP	30 m de flexible double tresse 3/8 avec raccord hydraulique
Poid & Dimensions (L x l x H)	575 kg 345 x 150 x 135 cm



BRENDON NETTOYEUR REMORQUE EXTRA HAUTE PRESSION

350 BAR / 500 BAR



Fiche
technique



Obtenir
un devis



CARACTERISTIQUES

- **Plage de pression :** puissance de nettoyage 5000 PSI (350 bars) ou 7000 PSI (500 bars)
- **Réservoir d'eau anti rouli :** réservoir en polyéthylène de 940 litres protégé contre les UV, d'une épaisseur de 10 mm. Systèmes antigel et détergent intégrés.
- **Châssis tubulaire robuste :** châssis tubulaire très résistant pour protéger les réservoirs, moteur et pompes.
- **Enrouleur de tuyau arrière :** enrouleur de tuyau manuel ou électrique 12 V pouvant accueillir un flexible haute pression de 30 à 100 mètres.
- **Pompe industrielle et système d'entraînement :** transmission par boîte de vitesses 2:1 pour un fonctionnement plus lent de la pompe, améliorant ainsi sa durabilité.
- **Capot protecteur:** Capot en acier avec couverture en polypropylène pour protéger la pompe et les vannes des intempéries.
- **Buse turbo haute pression et lance basse pression en options.**
- **Ultra haute pression - Décapage de peinture. Préparation du béton et des surfaces.**
- **Pression réglable :** commande d'accélérateur pour un réglage facile de la pression.



Spécifications	BBW50KPE-VT	BBW70KPE-VT:
Pression Maximale	350 Bar	500 Bar
Débit	16 L/min	15 L/min
Pompe	Pompe Cat	Options pompe Interpump ou pompe Speck
Moteur	Honda essence GX630 Démarreur électrique avec alerte de niveau d'huile bas	Honda essence GX630 Démarreur électrique avec alerte de niveau d'huile bas
Entrainement	Courroie en V triple	boîte de vitesses industrielle 2:1
Citerne	Réservoir eau de 940 litre, réservoir détergent de 28 litre, réservoir antigel de 15 litre	Réservoir eau de 940 litre, réservoir détergent de 28 litre, réservoir antigel de 15 litre
Flexible HP	30 m de flexible double tresse 3/8 avec raccord hydraulique	30 m de flexible double tresse 3/8 avec raccord hydraulique
Poids	530 kg	545 kg
Dimensions (L x W x H)	345 x 151 x 135 cm	345 x 151 x 135 cm



BRENDON REMORQUE CITERNE

Réservoir de 1000 litres – Entièrement homologué pour la circulation routière



CARACTERISTIQUES

- **Option pompe** – Choisissez entre un réservoir de stockage d'eau ou un réservoir d'eau avec pompe.
- **Conçu pour durer** – Châssis de protection tubulaire industriel.
- **Dans la couleur de votre choix** – Finition protectrice peinture en poudre de haute qualité.
- **Source d'eau mobile** - Remorque citerne homologuée pour la circulation routière afin d'accéder aux chantiers ou sites industriels difficiles d'accès.
- **Option lance d'arrosage des plantes** - Accessoire parfait pour les travaux horticoles.

Lorem ipsum




Spécifications	BBTHP1000	BBT1000
Citerne:	Réservoir eau de 1000 Litre	Réservoir eau de 1000 Litre
Pompe:	Moteur Honda, Pompw Hidels SEH-25H	
Débit:	13,2 L/min	
Poids:	375 kg	364 kg
Dimensions: (L x l x H)	312 x 160 x 127 cm	312 x 160 x 127 cm



BRENDON REMORQUE ANTI-INCENDIES

500 L/min


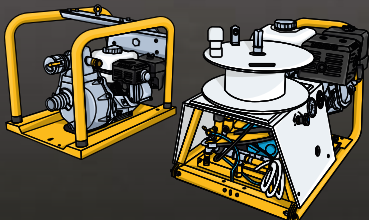


Changement facile en nettoyeur haute pression
Peut se convertir rapidement en nettoyeur haute pression portable



CARACTERISTIQUES

- **Convertible en nettoyeur haute pression** : se transforme rapidement d'une unité de lutte contre l'incendie en un puissant nettoyeur haute pression.
- **Kit d'enrouleur de flexible d'incendie**: équipé d'un enrouleur de flexible d'incendie de 30 mètres pour une lutte efficace contre les incendies.
- **Démarrage par bouton-poussoir** : démarrage facile et fiable par bouton-poussoir pour les moteurs à essence et diesel.
- **Homologué route** : entièrement conforme aux réglementations routières au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en Australie.
- **Réservoir d'eau anti rouli** : réservoir en polyéthylène de 1000 litres : empêche les éclaboussures et le déséquilibre pendant le remorquage, garantissant ainsi la stabilité.
- **Remplissage rapide** : option de remplissage rapide avec un tuyau d'aspiration de 6 m et 2" permettant de remplir le réservoir en seulement 2 minutes à partir de sources d'eau externes.
- **Couleurs personnalisables** : fabriqué et revêtu d'une peinture en poudre dans les couleurs de votre choix.



Spécifications	BBFP1000HP	BBFP1000YD
Moteur	Honda Essence GX200	Yanmar Diesel L48
Débit	500 L/min	500 L/min
Entrainement	Boîte de vitesse industrielle	Boîte de vitesse industrielle
Pompe	Koshin	Koshin
Tuyau d'aspiration	6 m	6 m
Flexible Incendie	30 m	30 m
Poids	466 kg	515kg
Dimensions	345 x 160 x 180 cm	345 x 160 x 180 cm

BRENDON ATTACHEMENTS REMORQUES



**1. SUPPRESSION DES
POUSSIÈRES**
Canon atomiseur monté à l'arrière



2. RALLONGE DE FLEXIBLE
Enrouleur monté à l'arrière avec
flexible pouvant atteindre 75 m



3. HOUSSE DE PROTECTION
Housse de protection contre les
intempéries pour protéger le moteur



4. EVENTAIL
Jet à large diffusion pour la suppression
des poussières



5. GOUPILLE DE SÉCURITÉ
Sécurité supplémentaire pour la
remorque pour une tranquillité
d'esprit sur le chantier.



**6. KIT DE PROTECTION DES
FEUX ARRIERES**
Protège les feux LED contre
les dommages.




**7. POINTS DE LEVAGE POUR
FOURCHE**
Points d'ancrage arrière pour fourche
de chariot élévateur pour une
mobilité accrue.



8. RAMPE DE PULVERISATION
Rampe de pulvérisation arrière à
6 buses pour la suppression des
poussières.



9. POUTRE DE LEVAGE ARRIERE
Barre de soulèvement arrière certifiée

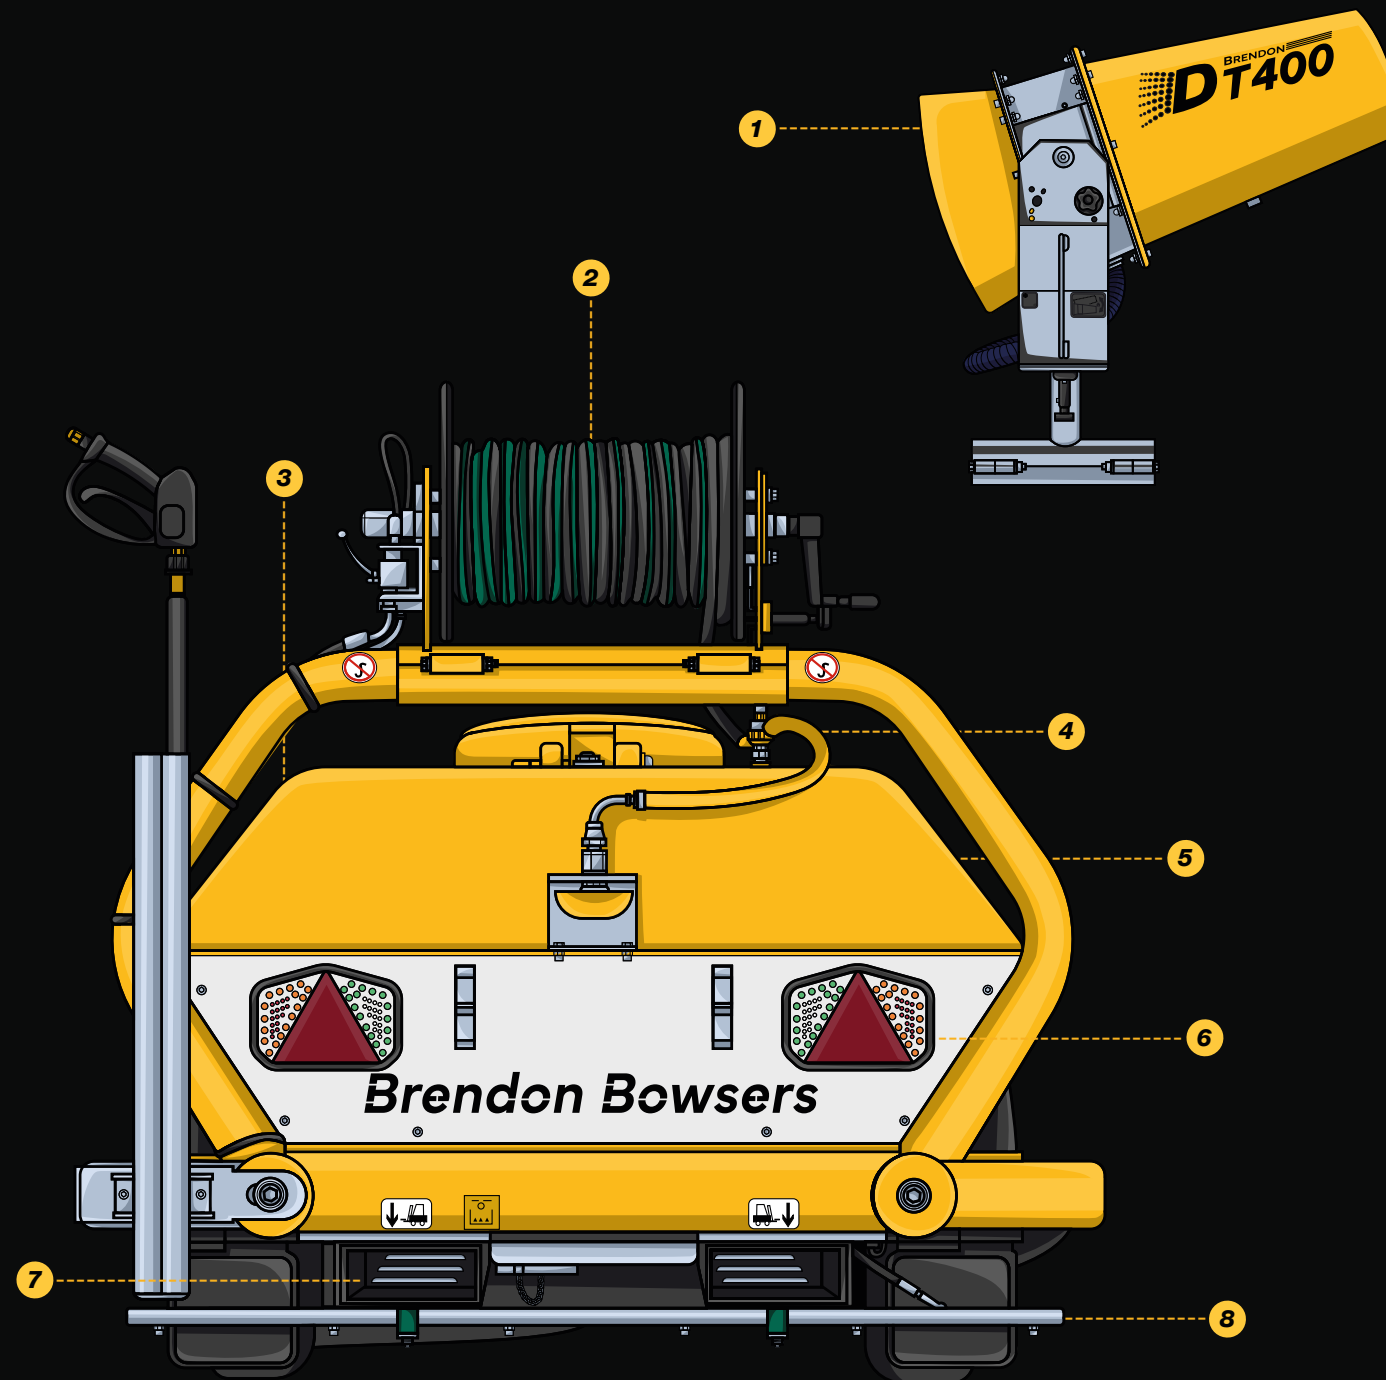


BRENDON SUPPRESSION DES POUSSIÈRES

La gamme Brendon de suppression des poussières.

Les nettoyeurs haute pression avec suppression des poussières offrent des avantages significatifs, en particulier dans les environnements industriels et de construction où le contrôle des poussières est essentiel. Ces machines réduisent efficacement la poussière en suspension dans l'air en combinant des jets d'eau à haute pression avec des buses spécialisées pour cibler les zones sujettes à la poussière.



Vollständige
Spezifikation

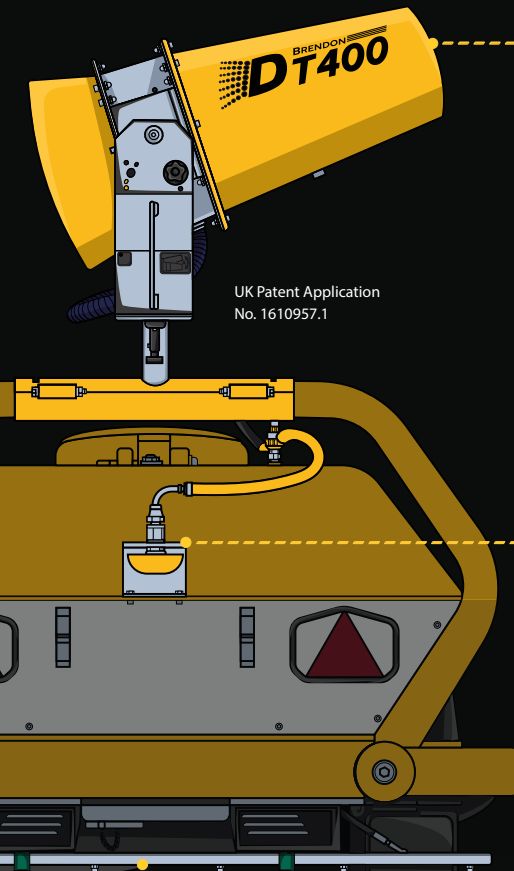

DUSTEC MONTÉ

Le kit de suppression des poussières DUSTEC DT400 peut être monté sur nos nettoyeurs remorque haute pression Brendon, offrant ainsi au client une machine de suppression des poussières véritablement polyvalente pour le nettoyage et la suppression des poussières ou des odeurs. Il peut être utilisé avec n'importe quel nettoyeur haute pression Brendon produisant une pression de 100 à 250 bars à des débits de 12 à 25 litres par minute.


EVENTAIL

L'éventail arrière à large volume Brendon est idéal pour la suppression des poussières sur de larges surfaces. Émettant un jet vers le haut et sur une large surface, c'est l'accessoire parfait pour la suppression des poussières dans les champs, les chantiers de construction et les travaux industriels.

8m
15m →

RAMPE DE PULVÉRISATION

Transformez votre machine en citerne remorquable pour la suppression de poussières grâce à une rampe de pulvérisation haute pression en inox, dotée d'un levier 3 positions pour un contrôle simple. Idéale pour champs, carrières ou démolition, elle intègre 6 buses pour une large couverture.

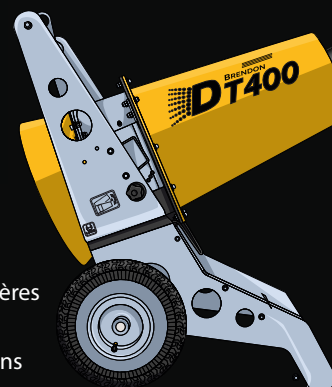

DUSTEC MOBILE


Le système de suppression des poussières Brendon DUSTEC DT400 est une machine mobile légère qui peut être utilisée jusqu'à 75 mètres du nettoyeur haute pression, ce qui le rend idéal pour les conditions de poussière changeantes sur les chantiers de construction et de démolition, sans nécessiter d'alimentation



Tunnel du Métro de
Sydney, Australie, 2024


BRENDON ACCESSOIRES

Les accessoires Brendon sont conçus pour améliorer la polyvalence de votre nettoyeur haute pression Brendon, en offrant des solutions pratiques pour une variété de tâches. Ceux-ci comprennent des options pour transformer votre nettoyeur en une machine à eau chaude permettant un nettoyage plus en profondeur grâce au chauffage de l'eau. Des accessoires tels que les nettoyeurs de surface et les enrouleurs pour canalisation élargissent les capacités de l'appareil, facilitant le nettoyage de grandes surfaces planes ou de canalisations industrielles. Pour les besoins spécifiques, les outils de suppression des poussières offrent des solutions puissantes pour éliminer la poussière sur les chantiers de construction. Parmi les options supplémentaires, citons le kit Gulper pour l'élimination des boues et les enrouleurs de flexibles pour une plus grande portée.

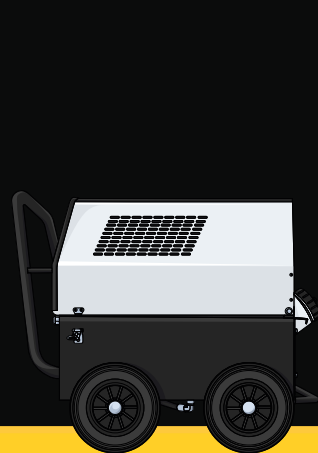


BOITE CHAUFFANTE

Transformez votre nettoyeur haute pression Brendon en nettoyeur haute pression à eau chaude grâce à cette solution de chaudière en ligne. Elle peut être utilisée avec notre gamme de 103 BAR à 207 BAR (MAX) et chauffe l'eau jusqu'à 120 °C maximum. unserem Sortiment von 103 BAR - 207 BAR (MAX) verwendet werden. Erhitzt auf maximal 120°C. 120°C.

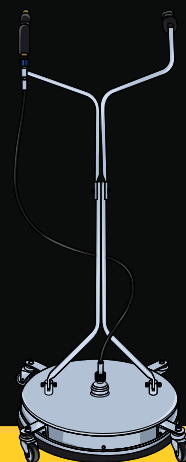

NETTOYAGE DE SURFACES

Le nettoyeur de surfaces planes Mosmatic de Brendon a une largeur de travail de 520 mm et est équipé d'une jupe à poils permettant un nettoyage rapide de grandes surfaces. Idéal pour les pavés, les terrasses et autres grandes surfaces planes. À utiliser avec les modèles Brendon 20 et 30/35. Modellen der Brendon 20 & 30/35 Reihe.



ENROULEUR HYDROCUREUR

Nettoyage industriel des canalisations jusqu'à 30 mètres. Idéal pour les tuyaux de 10 et 15 cm avec des longueurs plus courtes jusqu'à 20 cm, ou même pour le nettoyage des gouttières. À utiliser avec les gammes Brendon 20 et 30/3.5



SABLAGE

À utiliser avec un nettoyeur haute pression Brendon, en aspirant un abrasif sec et en le mélangeant à l'eau sous haute pression. Parfait pour les travaux tels que l'élimination de la rouille et de la peinture. Convient parfaitement aux modèles de 200 bars ou plus.




SUPPRESSION DES POUSSIÈRES

Le supprimeur de poussières Brendon DT400 est une machine mobile légère qui peut être utilisée jusqu'à 75 m de distance du nettoyeur haute pression, ce qui la rend idéale pour les conditions de poussière changeantes sur les chantiers de construction et de démolition, sans nécessiter d'alimentation électrique. Peut être utilisé avec n'importe quel nettoyeur haute pression produisant 100 à 250 bars à des débits de 12 à 25 litres/minute.



KIT GULPER

Le kit Brendon Gulper transforme votre nettoyeur en pompe à boue, idéale pour retirer l'eau (sale ou propre) des étangs, lacs et rivières. Sans pièces mobiles, il utilise un système venturi pour aspirer les liquides et les solides jusqu'à 25 mm. Il suffit de le connecter à votre nettoyeur haute pression Brendon pour être prêt à l'emploi.

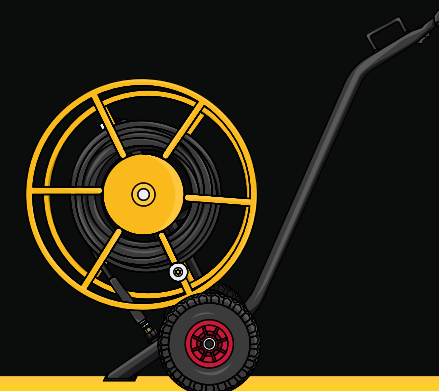

RALLONGE DE FLEXIBLE

La gamme Brendon d'enrouleurs et flexibles pour nettoyeurs haute pression vous permet d'étendre votre zone de travail jusqu'à 75 mètres supplémentaires. Les dévidoirs peuvent être équipés d'un flexible double tresse de haute qualité de 50 m ou 75 m.



OPTIONS D'EXPÉDITION

Nous proposons des services d'expédition à travers le Royaume-Uni, l'Europe et même jusqu'en Australie, afin que nos produits vous parviennent où que vous soyez. Découvrez ci-dessous nos options pour le transport de nos grands modèles afin de trouver celle qui vous convient le mieux. Contactez-nous pour obtenir un devis et connaître nos tarifs d'expédition.

Spécifications	Machines finies Semi Remorque	Machines finies conteneur 20 pieds	Machines en kit conteneur 20 pieds	Machines finies conteneur 40 pieds	Machines en kit conteneur 40 pieds
Remorques Max:	6 unités	2 unités	6 unités	4 unités	12 unités
Mobile Max: (avec remorques)	4 unités	3 unités	4 unités	6 unités	8 unités
Destination:	Europe	Monde	World Wide	World Wide	World Wide
Description:	Jusqu'à 6x nettoyeurs remorques Brendon ou 5x Up to 5x palettisés	Sors du conteneur prêt à l'emploi.	Une vidéo de formation complète pour l'assemblage des kits vous sera également envoyée.	Sors du conteneur prêt à l'emploi.	Une vidéo de formation complète pour l'assemblage des kits vous sera également envoyée.

Lorem Ipsum

SIEGE SOCIAL

Remi Tourtet
Responsable Export Europe
+33 6 44 33 76 19
remi@nettoyeursbrendon.fr

UK HEAD OFFICE
+44 01984 624 500
SALES@POWERWASHERS.CO.UK
Brendon Powerwashers, Hillsmoor, Off Sandys Moor,Taunton Road, Wiveliscombe, Somerset, TA4 2TU